Fujikura

2011.11.2

品 名

光ファイバクリーバ CT-32

光ファイバクリーバCT-32は、単心石英系ガラスファイバ（外径125μm）を最短3mmからの短口出し長を可能にした、高精度ファイバクリーバです。
ファイバ切断時は、フジクラ製融着接続機、FSM-40/45 および FSM-100 シリーズに適合するファイバホルダを使用します。

項 目	内 容
適用光ファイバ	SM単心光ファイバ（125μm） 石英系ガラスファイバ
被覆外径	250～900μm
適用ファイバホルダ	FH-40（単心用ファイバホルダ） FH-100（単心用ファイバホルダ）
切断時の端面角度	0.5°（平均）
切断心数	48,000心
外径および重量	105W x 82D x 46H (mm) 210g

標準構成品

項 目	型 式	数量
本体	CT-32	1台
ファイバ屑回収装置	FC-02	1個
ファイバ屑箱（小）	FDB-02	1個
ファイバ屑箱（大）	FDB-03	1個
収納ケース	CC-21	1個
クリーバースペーサ	SPA-40-CT22-040	1個
六角レンチ	HEX-01	1本
サイドカバー	SC-01	1個
取扱説明書	-	1枚

オプション品

項 目	型 式
クリーバスペーサ	SPA-40-CT22-040
クリーバスペーサ	SPA-40-CT22-050

ファイバ長設定工具一覧

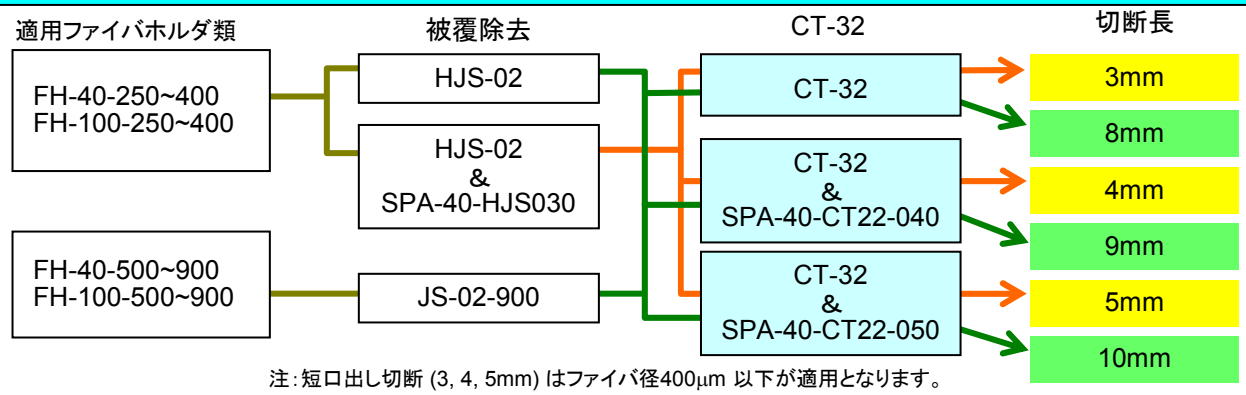

注：短口出し切断 (3, 4, 5mm) はファイバ径400μm 以下が適用となります。

〒135-8512 東京都江東区木場 1－5－1
お問い合わせ先：光機器・システム事業部 光機器技術部
http://www.fujikura.co.jp
TEL 03-5606-1636 FAX 03-5606-1536

●関西支店
〒530-0047 大阪市北区西天満5-1-11
TEL 06-6364-0373 FAX 06-6363-3996
●中部支店
〒460-0003 名古屋市中区錦1-13-26
TEL 052-212-1880 FAX 052-212-1889
●九州支店
〒812-0036 福岡市博多区上呉服10-1 博多三井ビル
TEL 092-291-6126 FAX 092-291-3647
●中国支店
〒730-0013 広島市中区八丁堀 14-4 広島八丁堀第一生命ビル9F
TEL. 082-211-3600 FAX 082-211-3601
●東北支店
〒980-0804 仙台市青葉区大町1-1-30 新仙台ビル
TEL 022-266-3344 FAX 022-223-7655
●四国支店
〒760-0028 高松市鍛冶屋町3 香川三友ビル
TEL 087-825-2740 FAX 087-825-2744
●北海道支店
〒060-0002 札幌市中央区北二条西4-1 札幌三井ビル
TEL 011-231-8551 FAX 011-222-1709
●北陸支店
〒930-0858 富山市牛島町18-7 アーバンプレイスビル
TEL 076-431-8821 FAX 076-441-9439
●沖縄営業所
〒902-0066 那覇市大道78-7 光電気産業（株）内